



SCHIBLI AG BELLACH

Gurzelenstrasse 12
CH-4512 Bellach

Tel.: 032 618 40 10
Fax: 032 618 40 11
E-Mail: info@schibli-ag-bellach.ch
Internet: www.schibli-ag-bellach.ch
E-Shop: www.rundumskabel.ch

Kabelverschraubung

Kunststoffkabelverschraubung nach EN 50262 mit metrischem Anschlussgewinde und integrierter Verdrehsicherung.

Material

Körper: Polyamid 6 halogenfrei
Dichtring: Neoprene
Lieferfarben: - Hellgrau, RAL 7035
- Grau, RAL 7001
- Schwarz, RAL 9005
Temp.Bereich: -20°C +80°C
Schutzart: IP 68 -5 bar
Zulassungen: VDE, UR, UL, CSA




Presse-étoupe

Presse-étoupe conforme à la norme EN 50262 en matière synthétique avec filet de raccordement métrique et sécurité antivibrations

Matière

Corps: Polyamide 6, sans halogène
Bague d'étanchéité: Néoprène
Couleurs disponibles: - gris-clair, RAL 7035
- gris, RAL 7001
- noir, RAL 9005
Plage de température: -20°C +80°C
Type de protection: IP 68 -5 bars
Approbations: VDE, UR, UL, CSA

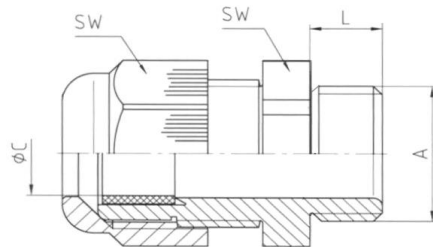

Abmessung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbereich	Gewindelänge am Unterteil	Schlüsselweite am Ober- und Unterteil	Verkaufseinheit	Preis
Dimensions	No d'art.	Couleur	Plage de serrage	Longueur du filetage de la partie inférieure	Ouverture de clé à la partie supérieure et inférieure	Emballages de	Prix
[A mm]			[ø C mm]	[L mm]	[SW mm]	[Stk./pcs]	[CHF/100 pcs]
M 12 x 1.5	KV.KS.HG.M12x1.5	hellgrau / gris-clair RAL 7035	2 - 6.5	8	15	Gemäss Ihrem Wunsch / selon votre désir	27.50
M 16 x 1.5	KV.KS.HG.M16x1.5		4 - 10	8	20		31.50
M 20 x 1.5	KV.KS.HG.M20x1.5		6 - 12	9	24		38.60
M 25 x 1.5	KV.KS.HG.M25x1.5		9 - 16	11	28		51.30
M 32 x 1.5	KV.KS.HG.M32x1.5		11 - 21	11	36		102.70
M 40 x 1.5	KV.KS.HG.M40x1.5		16 - 28	11	46		211.30
M 50 x 1.5	KV.KS.HG.M50x1.5		21 - 34.5	13	55		359.10
M 63 x 1.5	KV.KS.HG.M63x1.5		30 - 44.5	17	65		538.00
M 12 x 1.5	KV.KS.DG.M12x1.5	grau / gris RAL 7001	2 - 6.5	8	15	Gemäss Ihrem Wunsch / selon votre désir	27.50
M 16 x 1.5	KV.KS.DG.M16x1.5		4 - 10	8	20		31.50
M 20 x 1.5	KV.KS.DG.M20x1.5		6 - 12	9	24		38.60
M 25 x 1.5	KV.KS.DG.M25x1.5		9 - 16	11	28		51.30
M 32 x 1.5	KV.KS.DG.M32x1.5		11 - 21	11	36		102.70
M 40 x 1.5	KV.KS.DG.M40x1.5		16 - 28	11	46		211.30
M 50 x 1.5	KV.KS.DG.M50x1.5		21 - 34.5	13	55		359.10
M 63 x 1.5	KV.KS.DG.M63x1.5		30 - 44.5	17	65		538.00
M 12 x 1.5	KV.KS.SZ.M12x1.5	schwarz / noir RAL 9005	2 - 6.5	8	15	Gemäss Ihrem Wunsch / selon votre désir	27.50
M 16 x 1.5	KV.KS.SZ.M16x1.5		4 - 10	8	20		31.50
M 20 x 1.5	KV.KS.SZ.M20x1.5		6 - 12	9	24		38.60
M 25 x 1.5	KV.KS.SZ.M25x1.5		9 - 16	11	28		51.30
M 32 x 1.5	KV.KS.SZ.M32x1.5		11 - 21	11	36		102.70
M 40 x 1.5	KV.KS.SZ.M40x1.5		16 - 28	11	46		211.30
M 50 x 1.5	KV.KS.SZ.M50x1.5		21 - 34.5	13	55		359.10
M 63 x 1.5	KV.KS.SZ.M63x1.5		30 - 44.5	17	65		538.00



E-Shop: www.rundumskabel.ch



SCHIBLI AG

CH-4512 Bellach, Gurzelenstrasse 12, Tel. 032 618 40 10, Fax 032 618 40 11

www.schibli-ag-bellach.ch

info@schibli-ag-bellach.ch

Gegenmutter

Die Gegenmutter entspricht DIN 46320 und ist in Qualität und Ausführung besonders robust und widerstandsfähig.


Material Polyamid 6, 30% GF verstärkt
 Lieferfarben: - Hellgrau, RAL 7035
 - Grau, RAL 7001
 - Schwarz, RAL 9005
 Temp.Bereich: -20°C +110°C



Contre-écrou

Le contre-écrou correspond à la norme DIN 46320 et est d'une qualité et d'une exécution particulièrement solides et résistantes.

Matière Polyamide 6, renforcé
 Couleurs disponibles: - gris-clair, RAL 7035
 - gris, RAL 7001
 - noir, RAL 9005
 Plage de température: -20°C +110°C

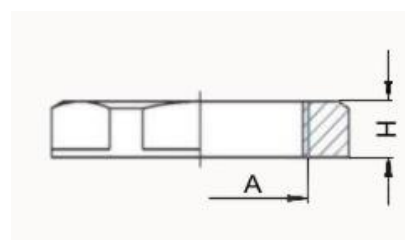

Abmessung	Artikel-Nr.	Farbe	Ausführung mit/ohne Bund	Dicke	Schlüsselweite	Verkaufseinheit	Preis
Dimensions [A mm]	No d'art.	Couleur	Exécution avec ou sans collerette	Epaisseur [H mm]	Ouverture de clé [mm]	Emballages de [Stk./pcs]	Prix [CHF/100 pcs]
M 12 x 1.5	GM.KS.HG.M12x1.5	hellgrau / gris-clair RAL 7035	mit / avec	5	17	Gemäss Ihrem Wunsch / selon votre désir	5.40
M 16 x 1.5	GM.KS.HG.M16x1.5		mit / avec	5	22		5.80
M 20 x 1.5	GM.KS.HG.M20x1.5		mit / avec	6	26		6.70
M 25 x 1.5	GM.KS.HG.M25x1.5		mit / avec	6	32		8.90
M 32 x 1.5	GM.KS.HG.M32x1.5		mit / avec	7	41		14.90
M 40 x 1.5	GM.KS.HG.M40x1.5		mit / avec	7	50		31.50
M 50 x 1.5	GM.KS.HG.M50x1.5		mit / avec	8	60		52.30
M 63 x 1.5	GM.KS.HG.M63x1.5		mit / avec	8	75		76.60
M 12 x 1.5	GM.KS.DG.M12x1.5	grau / gris RAL 7001	mit / avec	5	17	Gemäss Ihrem Wunsch / selon votre désir	5.40
M 16 x 1.5	GM.KS.DG.M16x1.5		mit / avec	5	22		5.80
M 20 x 1.5	GM.KS.DG.M20x1.5		mit / avec	6	26		6.70
M 25 x 1.5	GM.KS.DG.M25x1.5		mit / avec	6	32		8.90
M 32 x 1.5	GM.KS.DG.M32x1.5		mit / avec	7	41		14.90
M 40 x 1.5	GM.KS.DG.M40x1.5		mit / avec	7	50		31.50
M 50 x 1.5	GM.KS.DG.M50x1.5		mit / avec	8	60		52.30
M 63 x 1.5	GM.KS.DG.M63x1.5		mit / avec	8	75		76.60
M 12 x 1.5	GM.KS.SZ.M12x1.5	schwarz / noir RAL 9005	ohne / sans	5	17	Gemäss Ihrem Wunsch / selon votre désir	5.40
M 16 x 1.5	GM.KS.SZ.M16x1.5		ohne / sans	5	22		5.80
M 20 x 1.5	GM.KS.SZ.M20x1.5		ohne / sans	6	26		6.70
M 25 x 1.5	GM.KS.SZ.M25x1.5		ohne / sans	6	32		8.90
M 32 x 1.5	GM.KS.SZ.M32x1.5		ohne / sans	7	41		14.90
M 40 x 1.5	GM.KS.SZ.M40x1.5		ohne / sans	7	50		31.50
M 50 x 1.5	GM.KS.SZ.M50x1.5		ohne / sans	8	60		52.30
M 63 x 1.5	GM.KS.SZ.M63x1.5		ohne / sans	8	75		76.60

Blindstopfen

Blindstopfen mit Kreuzschlitz / Schlitz-Kombination.


Material Polyamid 6.6
 Lieferfarben: - Hellgrau, RAL 7035
 - Schwarz, RAL 9005
 Temp.Bereich: -20°C +100°C



Bouchon

Bouchon à fente cruciforme / fente combinée avec empreinte cruciforme

Matière Polyamide 6.6
 Couleurs disponibles: - gris-clair, RAL 7035
 - noir, RAL 9005
 Plage de température: -20°C +100°C

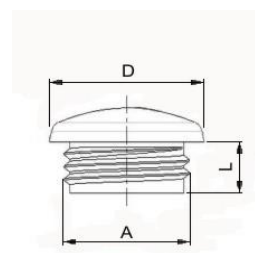

Blindstopfen

Bouchon

Abmessung	Artikel-Nr.	Farbe	Gewindelänge	Durchmesser	Verkaufseinheit	Preis		
Dimensions	No d'art.	Couleur	Longueur du filetage	Diamètre	Emballages de	Prix		
[A mm]			[L mm]	[D mm]	[Stk./pcs]	[CHF/100 pcs]		
M 12 x 1.5	VS.KS.HG.M12x1.5	hellgrau / gris-clair RAL 7035	6	17	Gemäss Ihrem Wunsch / selon votre désir	5.70		
M 16 x 1.5	VS.KS.HG.M16x1.5		6	22		6.20		
M 20 x 1.5	VS.KS.HG.M20x1.5		6	25		6.80		
M 25 x 1.5	VS.KS.HG.M25x1.5		7	31		9.10		
M 32 x 1.5	VS.KS.HG.M32x1.5		8	37		16.60		
M 40 x 1.5	VS.KS.HG.M40x1.5		9	46		31.70		
M 50 x 1.5	VS.KS.HG.M50x1.5		10	60		63.30		
M 63 x 1.5	VS.KS.HG.M63x1.5		12	75		82.20		
M 12 x 1.5	VS.KS.SZ.M12x1.5		schwarz / noir RAL 9005	6		17	Gemäss Ihrem Wunsch / selon votre désir	5.70
M 16 x 1.5	VS.KS.SZ.M16x1.5			6		22		6.20
M 20 x 1.5	VS.KS.SZ.M20x1.5	6		25	6.80			
M 25 x 1.5	VS.KS.SZ.M25x1.5	7		31	9.10			
M 32 x 1.5	VS.KS.SZ.M32x1.5	8		37	16.60			
M 40 x 1.5	VS.KS.SZ.M40x1.5	9		46	31.70			
M 50 x 1.5	VS.KS.SZ.M50x1.5	10		60	63.30			
M 63 x 1.5	VS.KS.SZ.M63x1.5	12		75	82.20			

O-Ring


Joint torique

O-Ring zum abdichten der Kabelverschraubung oder Blindstopfen

Joint torique pour étancher des presse-étoupes ou des bouchons

Material Perbunan (NBR)
 Lieferfarben: - schwarz
 Temp.Bereich: 80°C - 100°C

Matière Perbunan (NBR)
 Couleurs disponibles: - noir
 Plage de température: 80°C - 100°C

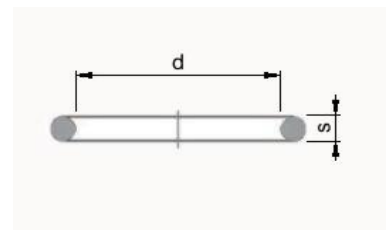

Abmessung	Artikel-Nr.	Farbe	Durchmesser	Dicke	Verkaufseinheit	Preis
Dimensions	No d'art.	Couleur	Diamètre	Epaisseur	Emballages de	Prix
[A mm]			[d mm]	[s mm]	[Stk./pcs]	[CHF/100 pcs]
M 12 x 1.5	OR.M12	schwarz / noir	11.0	1.5	Gemäss Ihrem Wunsch / selon votre désir	3.40
M 16 x 1.5	OR.M16		15.0	2.0		3.40
M 20 x 1.5	OR.M20		17.5	2.0		4.20
M 25 x 1.5	OR.M25		24.0	2.0		6.70
M 32 x 1.5	OR.M32		29.5	2.0		10.20
M 40 x 1.5	OR.M40		36.0	2.0		10.20
M 50 x 1.5	OR.M50		48.0	2.0		15.50
M 63 x 1.5	OR.M63		60.0	3.0		26.50

Profitieren Sie auch von unseren günstigen Qualitätskabelbinder
Profitez de notre offre d'attache-câbles de qualité à des prix avantageux



E-Shop: www.rundumskabel.ch



Erweiterung


Amplificateur

Erweiterung aus Kunststoff

Amplificateur en matière synthétique

Material Polyamid 6, 30% GF verstärkt
 Lieferfarben: - Hellgrau, RAL 7035
 Temp.Bereich: 80°C - 100°C

Matière Polyamide 6, renforcé
 Couleurs disponibles: - gris-clair, RAL 7035
 Plage de température: 80°C - 100°C

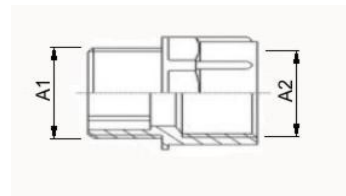

Gewinde aussen	Artikel-Nr.	Farbe	Gewinde innen	Verkaufseinheit	Preis
Dimension extérieure	No d'art.	Couleur	Dimension intérieure	Emballages de	Prix
[A1 mm]			[A2 mm]	[Stk./pcs]	[CHF/100 pcs]
M 12	EW.KS.HG.M12_M16	hellgrau / gris-clair RAL 7035	M 16	Gemäss Ihrem Wunsch / selon votre désir	59.90
M 16	EW.KS.HG.M16_M20		M 20		66.00
M 20	EW.KS.HG.M20_M25		M 25		79.80
M 25	EW.KS.HG.M25_M32		M 32		253.40
M 32	EW.KS.HG.M32_M40		M 40		394.80

Reduzierung



Réducteur

Reduzierung aus Kunststoff

Réducteur en matière synthétique

Material Polyamid 6, 30% GF verstärkt
 Lieferfarben: - Hellgrau, RAL 7035
 Temp.Bereich: 80°C - 100°C

Matière Polyamide 6, renforcé
 Couleurs disponibles: - gris-clair, RAL 7035
 Plage de température: 80°C - 100°C

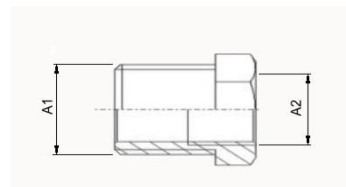

Gewinde aussen	Artikel-Nr.	Farbe	Gewinde innen	Verkaufseinheit	Preis
Dimension extérieure	No d'art.	Couleur	Dimension intérieure	Emballages de	Prix
[A1 mm]			[A2 mm]	[Stk./pcs]	[CHF/100 pcs]
M 16	RD.KS.HG.M16_M12	RAL 7035	M 12	Gemäss Ihrem Wunsch / selon votre désir	47.80
M 20	RD.KS.HG.M20_M12		M 12		48.20
M 20	RD.KS.HG.M20_M16		M 16		48.20
M 25	RD.KS.HG.M25_M16		M 16		72.00
M 25	RD.KS.HG.M25_M20		M 20		72.00
M 32	RD.KS.HG.M32_M20	hellgrau / gris-clair	M 20		114.00
M 32	RD.KS.HG.M32_M25		M 25		114.00
M 40	RD.KS.HG.M40_M25		M 25		236.10
M 40	RD.KS.HG.M40_M32		M 32		236.10
M 50	RD.KS.HG.M50_M32		M 32		403.80
M 50	RD.KS.HG.M50_M40	M 40	403.80		
M 63	RD.KS.HG.M63_M40	M 40	456.40		
M 63	RD.KS.HG.M63_M50	M 50	456.40		



E-Shop: www.rundumskabel.ch

